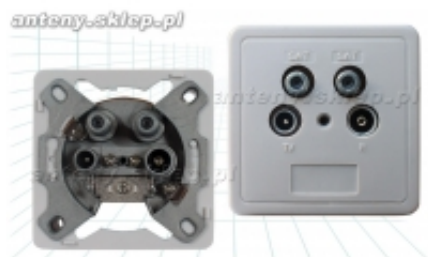


Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 22:26

Link do produktu: <https://antenysklep.pl/gniazdo-antenowe-rtvsatsat-dse-ss3-2-t-koncowe-p-449.html>

GNIAZDO ANTENOWE R+TV+SAT+SAT - DSE SS3 2-T - końcowe

Cena	25,00 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	UX-76-2
------------------	----------------

Opis produktu

Gniazdo antenowe R+TV+SAT+SAT (2xSAT) - DSE SSE 2-T jest przeznaczone do instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej w celu estetycznego zakończenia kabla antenowego w pokoju i jednocześnie rozdzielenia zsumowanego sygnału RTV i SAT (podział wg. częstotliwości R 88-125 MHz, TV 47-68, 17 -862 MHz i SAT 950-2400 MHz), (2xSAT np. do tunera typu Twin, recordera)

Możliwe zastosowania to :

- instalacje indywidualnych anten satelitarnych lub zsumowanego na dachu (mieszacem) sygnału anteny SAT i TV,
- instalacje domowych mini sieci antenowych zbudowanych na multiswitch-ach, w pokoju z tunerem typu Twin, recorder,
- ostatnie gniazdo SAT w pokoju z tunerem typu Twin, recorder, w instalacjach anteny TV i satelitarnej z konwerterem UniCable i mieszaczem TV+SAT,

parametry użytkowe i techniczne :

- zintegrowana obudowa gniazda : natynkowo - podtynkowa (bez dystansu natynkowego gniazdo mieści się w puszkach 60 mm)
- kolor obudowy w zasadzie biały (jeden z odcieni białego),
- gniazdo pełni rolę indukcyjnego rozdzielacza sygnału z anteny SAT i naziemnej TV oraz radiowej, które jednym kablem RTV+SAT oraz drugim kablem SAT wprowadzone są do mieszkania (pokoju),
- pasma przenoszenia i podziału częstotliwości: wyjście (R) 88-125 MHz, (TV) 47-68, 17 -862 MHz, (SAT) 950-2400 MHz
- dwa gniazda SAT z 2-ch kabli z konwertera, żeńskie typu F-4, gniazdo TV typu RF żeńskie, oraz gniazdo Radiowe typu RF męskie,
- przejście napięcia zasilającego do wzmacniacza antenowego z wyjść R i TV oraz z wejścia SAT napięcia do konwertera,
- tłumienie sygnału typowe (statystycznie) : dla wszystkich pasm to ok. 2-3 dB,
- izolacja pomiędzy torami, tzw. separacja wewnętrzna: ok. 40 dB,
- produkt importowany pod marką DSE, gwarancja - 24 miesiące,
- wymiary: 78x78x44 mm, waga: 150g,